



**安春勋集团**

**涉水防触电保护器产品手册**

一、型号：**M380**

二、产品图：



三、产品尺寸：**90\*98\*66mm**

四、主要功能：**浸水保护、有效节能、蜂鸣警报**

五、功率：**核定电流 63A、核定电压：AC198-235V**

六、技术说明

符合标准：

JB/T 12762：低压断路器和熔断器 第1部分：断路器

GB/T 10963.1: 低压电器 第1部分: 断路器

GB/T 16917.1: 低压开关设备和控制设备 第1部分: 断路器

主要参数:

额定电压: AC 353-406V

额定频率: 50Hz/60Hz

极数: 2P

污染等级: 2级

防护等级: P20

安装类别: 2级负载水平级、3级配电及控制水平级

规定的使用温度:  $-25^{\circ}\text{C} \sim +65^{\circ}\text{C}$

壳架等级额定电流: 300A/600A

额定电流: 300A/600A

瞬时脱扣形式: 机械脱扣

机械寿命: 大于10000次

电气寿命: 大于6000次

## 七、功能介绍

1、浸水保护: 能吸收电路中的离散电子和电流, 使用电器在水中也能工作使人体在带电的水中也感觉不到电击损伤。

2、蜂鸣警报: 线路出现故障, 对应故障提示灯亮起, 蜂鸣器报警。

3、有效节能: 可以通过监测和防止漏电等问题, 间接协助降低线损率, 提高能源利用效率, 并减少能源浪费。通过不同长度线损测试有效节能达11%。

## 八、面板功能介绍

【火线灯 1】：亮起→正常运行


【火线灯 2】：亮起→正常运行

【火线灯 3】：亮起→正常运行

（3 火线灯必须要同时亮起才算正常运行）

【地线灯 4】：地线指示灯（亮起表示接通地线，无地线线不影响使用）

## 安装接线图

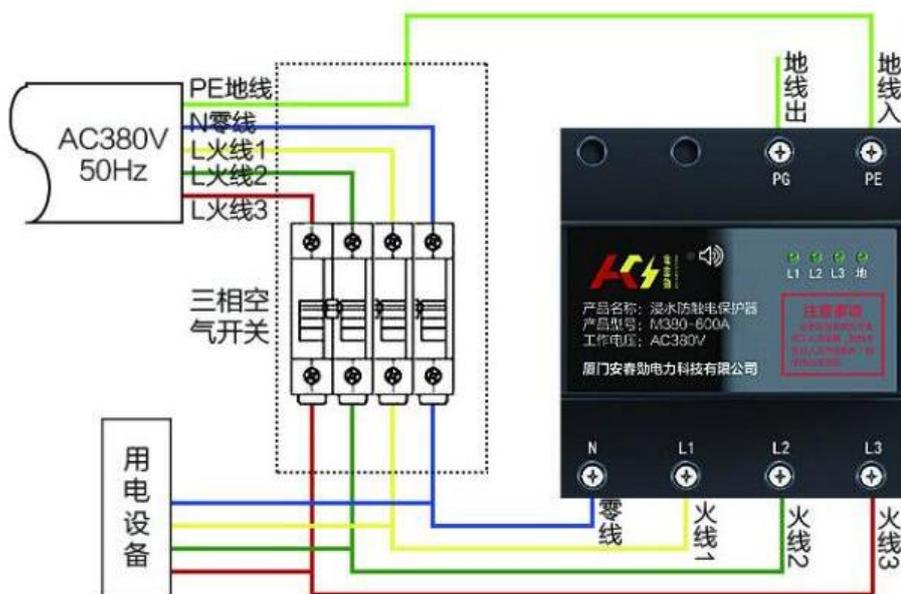

本产品售后服务严格依照《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1、自您签收次日起七天内，本产品出现非人为损坏所产生的

故障，经由我司授权经销商售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；

2、自您签收起八到十五天，本产品出现非人为损坏所产生的故障，经由我司授权经销商售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务；

3、自您签收起 24 个月（贰年）内，本产品出现非人为损坏所产生的故障，经由我司授权经销商售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

#### 注意事项：

1、本产品应在规定的使用温度范围内使用，不得超过规定范围。

2、本产品的安装和维护应由专业人员进行。

3、在使用过程中，如出现异常情况，请立即停止使用并联系售后服务人员。

全国统一客服电话：400-0658-789

**警告：请勿擅自对设备进行拆卸、改造及修理、如私自拆卸后果自行承担。本公司依法拥有最终解释权。**