



安春勋集团

涉水防触电保护器产品手册

GB/T 16917.1：低压开关设备和控制设备 第1部分：断路器

主要参数：

额定电压：AC 198-235V

额定频率：50Hz/60Hz

极数：2P

污染等级：2级

防护等级：P20

安装类别：2级负载水平级、3级配电及控制水平级

规定的使用温度： $-25^{\circ}\text{C} \sim +65^{\circ}\text{C}$

壳架等级额定电流：63-100A

额定电流：63-100A

瞬时脱扣形式：机械脱扣

机械寿命：大于10000次

电气寿命：大于6000次

七、功能介绍

1、漏电保护：通过(0.1级)高精度漏电互感器实时监测当前漏电值，当漏电值超过设定1%时在0.1秒内跳闸保护人身安全，漏电值可设置到医用级别的10mA保护值。

2、浸水保护：能吸收电路中的离散电子和电流，使用电器在水中也能工作使人体在带电的水中也感觉不到电击损伤。

3、蜂鸣警报：线路出现故障，对应故障提示灯亮起，蜂鸣器报警。

4、有效节能：可以通过监测和防止漏电等问题，间接协助降

低线损率，提高能源利用效率，并减少能源浪费。通过不同长度线损测试有效节能达 11%。

八、面板功能介绍


【T 字按钮】：测试键

【总开关】：往上开启、往下闭合

【上指示灯】：亮起→正常运行

【下指示灯】：地线指示灯（亮起表示接通地线，无地线不影响使用）

安装接线图

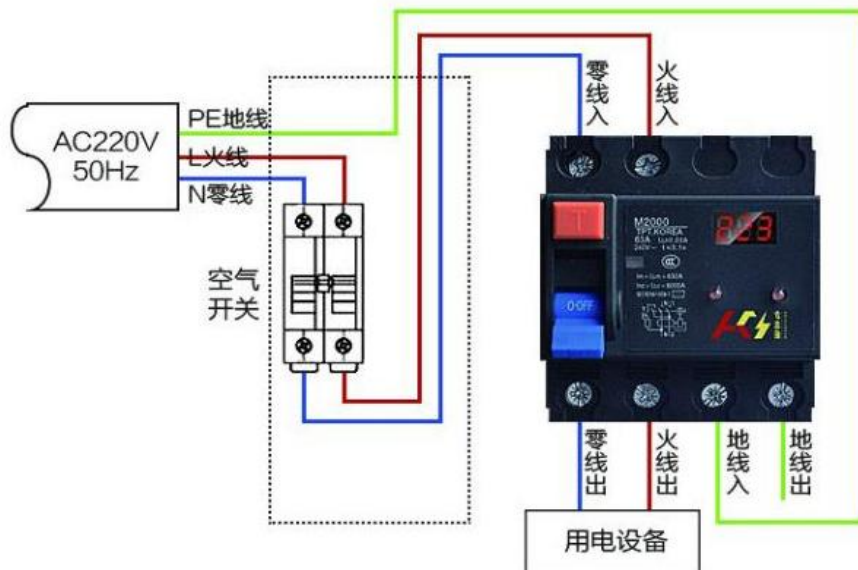

本产品售后服务严格依照《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1、自您签收次日起七天内，本产品出现非人为损坏所产生的

故障，经由我司授权经销商售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；

2、自您签收起八到十五天，本产品出现非人为损坏所产生的故障，经由我司授权经销商售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务；

3、自您签收起 24 个月（贰年）内，本产品出现非人为损坏所产生的故障，经由我司授权经销商售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

注意事项：

1、本产品应在规定的使用温度范围内使用，不得超过规定范围。

2、本产品的安装和维护应由专业人员进行。

3、在使用过程中，如出现异常情况，请立即停止使用并联系售后服务人员。

全国统一客服电话：400-0658-789

警告：请勿擅自对设备进行拆卸、改造及修理、如私自拆卸后果自行承担。本公司依法拥有最终解释权。